




蜂窝通风波导窗

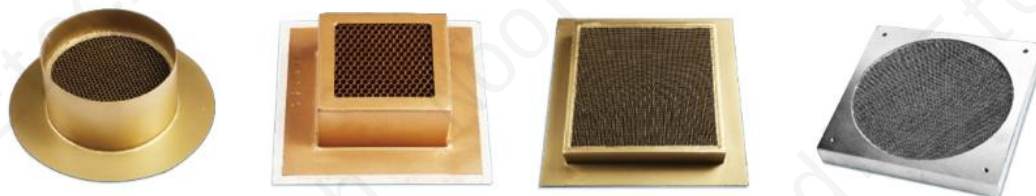

1. 产品描述

蜂窝型通风波导窗由镀锡薄板通过冲压成型、拼接、浸锡工艺制成，形成蜂窝状的屏蔽部件。可提供钢制和不锈钢两种材质，采用特殊的边框结构设计，适用于焊接、组装或其他形式的屏蔽壳体。

2. 应用场景

- 屏蔽效能要求高的机箱/机柜
- 抗冲振环境恶劣的设备
- 船舶设备
- 军用方舱
- 屏蔽室

3. 产品特性

- 通风量大
- 坚固
- 不易变形
- 耐机械冲击力强
- 频带宽
- 高屏蔽效能


4. 技术参数

孔径	$\Phi 3.0\text{mm}$ 、 $\Phi 5\text{mm}$ ，厚 45mm
材质	铁制、不锈钢制
规格尺寸	Fig 1 (A*B) 300×300mm 、300×600 mm 、400×400 mm、500×500 mm 、600×600 mm

备注：外形尺寸可根据用户自定

5. 外形尺寸 (mm)

Fig1

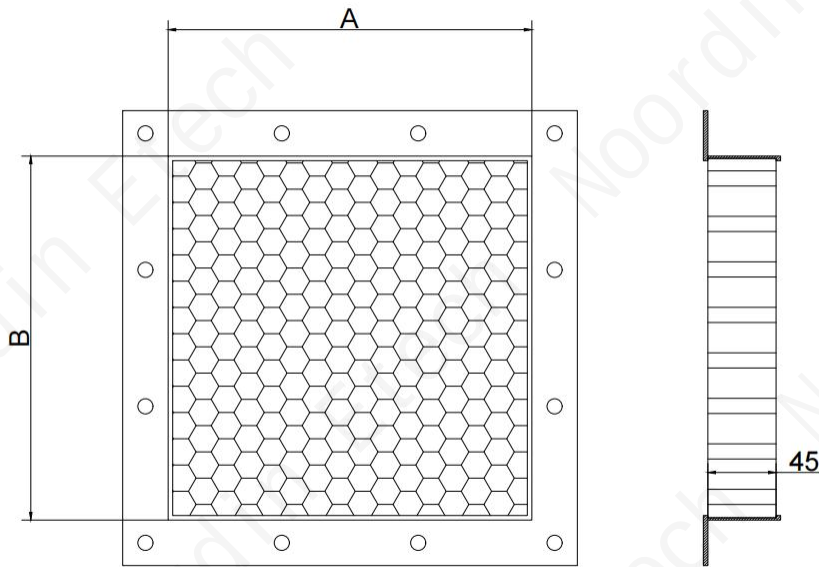

6. 屏蔽效能

磁场	14KHz≥75dB 150KHz≥100dB
电场	200KHz～50MHz≥110dB
平波面	50MHz～1GHz≥110dB
微波	1GHz～10GHz≥100dB 10GHz～18GHz≥90dB

联系我们

江苏省常州市新北区薛家镇顺园路 11 号 3 幢楼二楼

+86 0519 86815058

bjw@noordin.cn

