


EMC 专用高清监控系统



顶部固定式

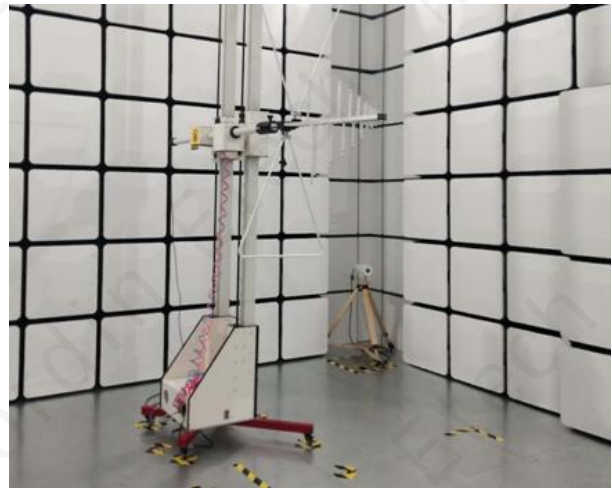

地面便携式

1. 产品描述

NDX 系列视频监控器专为 EMC 测试时监控暗室、屏蔽室设计，并有监控存档等多种功能。摄像机安装于保护壳体中，避免电场干扰，所有信号通过光纤传输避免传导干扰。通过操作控制器遥控可清晰观测暗室的各个角落。

监控器有顶部固定式（用于全局监控）和地面便携式（用于测试局部监控）等不同类型的 CCTV 系统来适应客户不同测试的需求。

2. 应用场景

- 电波暗室
- 屏蔽室


3. 产品特性

- 符合 EMC 标准：满足 CISPR 22 B 级要求
- 自动/手动对焦
- 支持全天候 24/7 连续运行
- 移动侦测功能

4. 技术参数

焦距	3.5 ~ 135 mm
变焦	36x 光学变焦，16x 数字变焦
摄像头机芯	500 万日夜型超高
分辨率	HD1080P, 1920*1080
有效像素	≥2000,000
监视性能	移动侦测功能，即 RS（辐射抗扰度） 监测功能，测试中监视器显示画面出现异常，监控系统将自动捕捉到动态，并发出报警，提醒测试人员注意
水平可调视角	0°~180°
俯仰可调视角	-30°~90°
光纤线缆	62.5 u 玻璃光纤
控制形式	手动、自动,以及远程网络控制
最小光照度	彩色 Colour: 0.05Lux@（F1.6,AGC ON） 黑白 Black-and-white: 0.01Lux@（F1.6,AGC ON）
监控显示 Display	支持四通道显示控制器集成分频器 全天刻录功能
传输模式	光纤控制
场强	@10kHz~40GHz 持续场强: 200V/m 瞬间场强: 600V/m
测试标准	满足 CISPR 22 Class B & GJB151B-2013

5. CCTV 连接原理图

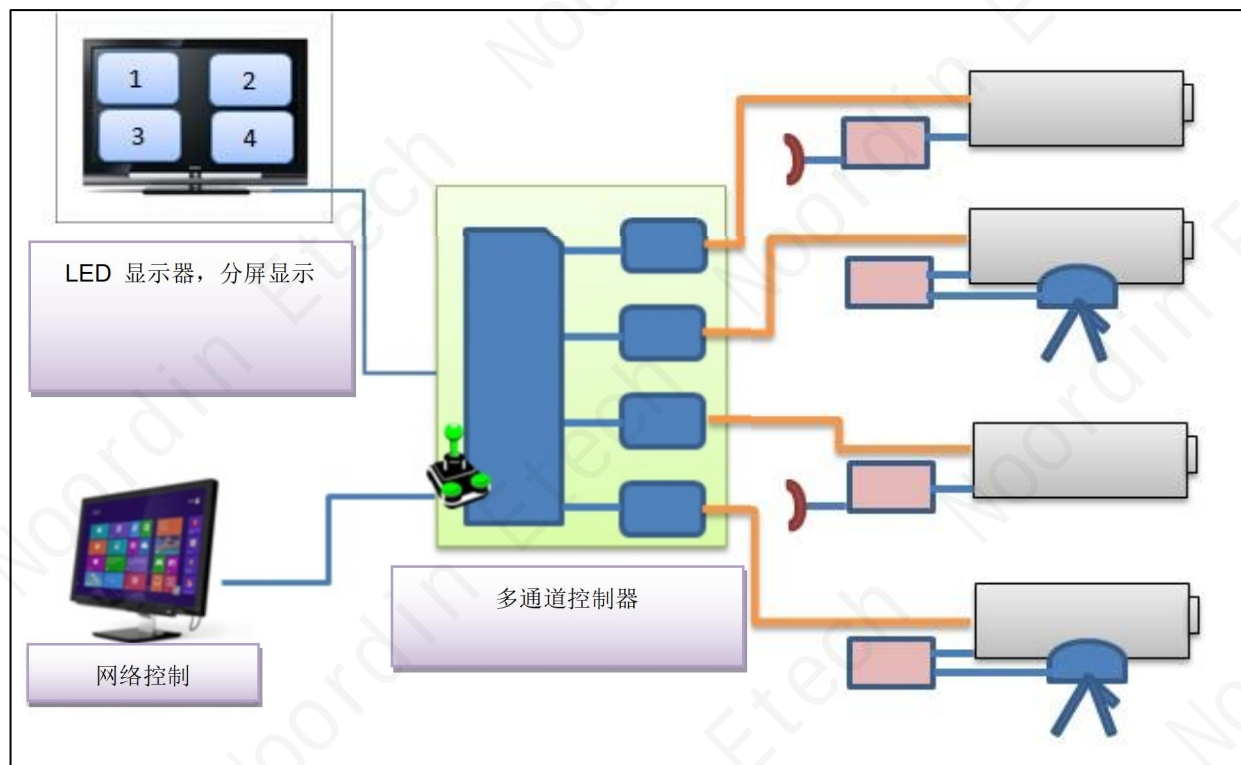

备注：摄像系统都经过 EMC 处理。用户可根据需求配置不同数量的摄影机，摄像内容可个别或分屏显示。

6. 组件

- 每个摄像头配备水平/仰俯单元
- 内置转换器
- 摄像头控制器 NDX-CBOX21
- 独立控制器，19” 扁平机箱设计
- 摄像头分别配备了墙面支架和三脚架
- 额外提供 2 套 25 米长屏蔽线

联系我们

江苏省常州市新北区薛家镇顺园路 11 号 3 幢楼二楼

+86 0519 86815058

bjw@noordin.cn

